



How to remove BOS dB eaters from BOS GT & GTS silencers, for sports versions only.


Please read this first, this is very important!

It is not allowed to remove dB eaters from Ec approved systems; these are secured with a bushing which is welded to the dB eater. The silencer will be too loud to Ec regulations and specifications and there will be no guarantee on this product!

Note that some Ec approved two cylinder bike silencers and GT type silencers don't have dB eaters, but a smaller tube inside the tail pipe, which cannot be removed.

All parts are made from stainless steel, which gets fixed after a longer period of time. Therefore it is possible that the dB eater is tight in the silencer spray some WD40 around the dB eater in the silencer to make the removal easier.

Always remove from a cold silencer! More information about the different types of dB eaters and how these work on our site: www.bos-exhausts.com at 'products'.

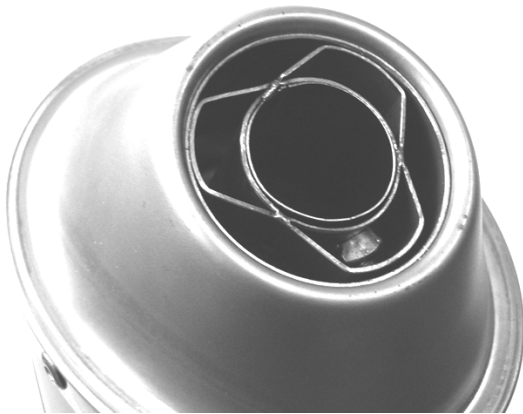

- 1) Inside the dB eater is a thin bushing securing the allen bolt. It has a small weld on top

- 2) Push the bushing inwards next to the weld all the way around



- 3) Pull the bushing out and loosen the allen screw that is under it. Spray some WD40 around the dB eater



- 4) Tap with a hammer on the pliers and the dB eater will come out. Do not rotate the dB eater, this will make it more difficult to remove



Entfernen des db-eaters bei BOS GT und GTS Endschalldämpfer

WICHTIG: bitte lesen Sie sich diese Anleitung genau durch

Die Betriebserlaubnis und auch der Garantieanspruch erlischt, sobald Sie den db-eater entfernen.

Nicht alle BOS Endschalldämpfer haben einen ‚herausnehmbaren‘ db-eater. Info's hierüber finden Sie zu jedem Modell auf unserer Homepage www.bosauspuff.de

Da all unsere Ersatzteile aus Edelstahl gefertigt sind, kann es sein, daß sich der db-eater mit der Zeit doch sehr fest setzt. Sprühen Sie deshalb vorher etwas WD 40 auf den db-eater, um das ‚Entfernen‘ zu vereinfachen.

Der Auspuff sollte immer kalt sein, bevor Sie den db-eater entfernen!



1) Innerhalb des db-eaters ist ein kleiner Ring mit einer Schraube. Oben ist dieser Ring angeschweisst

2) Lösen Sie diesen Ring komplett vom dB eater



3) Ziehen Sie den Ring heraus und lösen Sie dann die Schraube mit Hilfe eines Imbusschlüssel
Sprühen Sie den db-eater mit WD 40 ein, um diesen gleich besser entfernen zu können

4) Greifen Sie jetzt den db-eater mit einer Zange, und schlagen diesen gleichmäßig und vorsichtig mit einem Hammer raus.



BOS GTS models with Carbon Endcap



Important!

When you remove the dB eater from the silencer put the original screw back in the hole and fasten it with the supplied washer and nut.

If you don't do this the exhaust gas will flow through the hole and burn the carbon end cap.

Wichtig!

Wenn Sie den db-eater entfernen, achten Sie darauf, daß die Originalschraube samt Mutter und Unterlegscheibe wieder verschraubt werden.

Wenn Sie dieses nicht berücksichtigen, kann es dazu führen, daß die Abgase, die durch das Loch entweichen, die Carbonendkappe verbrennen.